



THE FREE FRIDAY PATTERN

FILATO: TWEED BY BORGIO DE' PAZZI

scaldacollo Ingrid

by Esther Lara, @nosolopunto

Il cappuccio Ingrid è un capo particolarmente adatto a chi ha bisogno di scaldarsi il collo ma non ama indossare qualcosa di troppo spesso. È stato lavorato a maglia con filato pettinato / DK e può essere realizzato in un paio di giorni più o meno. È perfetto come regalo.

Quella della foto di copertina è stata realizzata con il filato Tweed di Borgo de Pazzi (colore 103), la cui composizione è 50% lana, 35% poliammide e 15% seta. È consigliabile utilizzare un filato che soddisfi due condizioni:

che non abbia troppo pelo per evidenziare le trecce, e che non abbia variazioni di colore, sempre per evidenziare la lavorazione. Il modello può essere realizzato lavorando in tondo o in piano, applicando dei bottoni.

Spero sia di vostro gradimento e che vi piaccia realizzarlo, così come è piaciuto a me. Sarei felice se condivideste i vostri lavori sui social media, taggando @nosolopunto e aggiungendo gli hashtag #cuolloingrid, #ingridcowl o #colloingrid e @borgodepazzi, #italiarnstudio, #borgodepazzitweed per il filato.

In caso di dubbi sull'esecuzione, potete contattarmi via email: nosolopunto@gmail.com. Vi risponderò il prima possibile.

@nosolopunto

MATERIALE:

- FILATO: 180/200 gr di **TWEED** BY Borgo de Pazzi Firenze
- Ferri circolari di 2 misure: 3.5 mm (US 4) e 4.5 mm (US 7) - Ferro ausiliario (opzionale, per le trecce)
- Ago da lana - Marcapunti - Bottoni (opzionali)

PUNTI & ABBREVIAZIONI:

- Diritto
- Rovescio
- Trecce
- Coste ritorte (opzionale)
- Riprese a delle maglie (solo per versione con i bottoni)

d - diritto

r - rovescio

SM - passare il marcapunto

f.a. - ferro ausiliario

IN. - inizio del ferro

2/2TS - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul davanti del lavoro, 2d, lav. a d i 2 punti sul f.a.

2/2TD - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul dietro del lavoro, 2d, lav. a d i 2 punti sul f.a.

1/2TDR - pass. 1 m. sul f.a. e mettere sul dietro del lavoro, 2d, lav. a r la maglia sul f.a.

2/1TSR - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul davanti del lavoro, 1r, lav. a r le 2 maglie sul f.a.

2/2LC - sl 2st onto cn, hold in front, k2, k2 from cn

2/2RC - sl 2st onto cn, hold in back, k2, k2 from cn

1/2RPC - sl 1st onto cn, hold in back, k2, p1 from cn

2/1LPC - sl 2st onto cn, hold in front, P1, K2 from cn

CAMPIONE:

10 cm x 10 cm, 4" x 4" = 19 m. x 25 ferri a maglia rasata, con i ferri più grandi.



Simboli:

diritto

rovescio

 2/2TS - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul davanti del lavoro, 2d, lav. a d i 2 punti sul f.a.

 2/2TD - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul dietro del lavoro, 2d, lav. a d i 2 punti sul f.a.

 1/2TDR - pass. 1 m. sul f.a. e mettere sul dietro del lavoro, 2d, lav. a r la maglia sul f.a.

 2/1TSR - pass. 2 m. sul f.a. e mettere sul davanti del lavoro, 1r, lav. a r le 2 maglie sul f.a.

nessuna maglia



ISTRUZIONI:

Lavorazione in tondo, senza cuciture:

Sui ferri più piccoli, montare 128 maglie (io ho utilizzato l'avvio "German twisted cast-on"), mettere un marcapunti (inizio giro) e lavorare 10 giri in tondo a punto a coste ritorte. Potete farlo anche con un comune punto a coste. Passare ai ferri più grandi e lavorare seguendo lo schema, ripetendo il motivo per 8 volte per ciascun giro. Potete inserire dei marcapunti per segnare l'inizio di ogni ripetizione.


Finita la lavorazione dello schema, passate di nuovo ai ferri più piccoli, lavorate 10 giri a punto a coste ritorte e eseguite una chiusura maglie elastica. In questo video vi mostro come ho eseguito la mia:

[CÓMO CERRAR UNA LABOR DE MANERA ELÁSTICA - YouTube](#)



Schema - lavoro circolare

Lavorate le maglie incluse nelle linee in blu

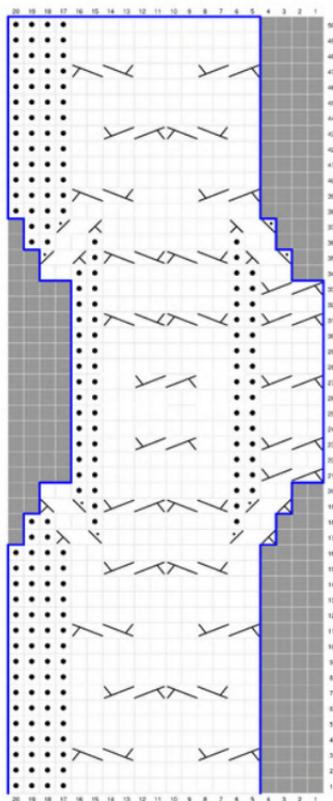


- Giri 1 - 2: 12d, 4 r
- G. 3: 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r
- G. 4 - 5 - 6: 12d, 4r
- G. 7: 2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r
- G. 8-9-10: 12d, 4r
- G. 11: 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r
- G. 12-13-14: 1d2, 4r
- G. 15: 2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r
- G. 16: 1d2, 4r
- G. 17: 1/2TDR, 8d, 2/1TSR, 2r
- G. 18: 2d, 1r, 8d, 1r, 2d, 2r
- G. 19: 1/2TDR, 1r, 2/2TS, 2/2TD, 1r, 2/1TSR
- G. 20: 2d, 2r, 8d, 2r, 2d
- G. 21: 2/2TD, 2r, 8d, 2r
- G. 22: 4d, 2r, 8d, 2r
- G. 23: 2/2TD, 2r, 2d, 2/2TD, 2d, 2r
- G. 24 -25 - 26: 4d, 2r, 8d, 2r
- G. 27: 2/2TD, 2r, 2d, 2/2TD, 2d, 2r
- G. 28 - 29 - 30: 4d, 2r, 8d, 2r
- G. 31: 2/2TD, 2r, 2/2TS, 2/2TS, 2r
- G. 32: 4d, 2r, 8d, 2r
- G. 33: 2/2TD, 2r, 8d, 2r
- G. 34: 2d, 2r, 8d, 2r, 2d
- G. 35: 2/1TSR, 1r, 2/2TS, 2/2TS, 1r, 2/1TSR
- G. 36: 2d, 1r, 8d, 1r, 2d, 2r
- G. 37: 2/1TSR, 8d, 2/1TSR, 2r
- G. 38: 12d, 4r
- G. 39: 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r
- G. 40 - 41 - 42: 12d, 4r
- G. 43: 2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r
- G. 44-45-46: 12d, 4r
- G. 47: 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r
- G. 48-49-50: 12d, 4r



Schema - lavoro in verticale con bottoni (in piano)

La lavorazione si presenta in maniera leggermente diversa rispetto a quella in circolare. Ferri più piccoli: montare 122 m. (ho utilizzato l'avvio "German twisted") e lavorate a coste ritorte 2/2 (o coste 2/2 non ritorte) per 10 ferri. Siccome la lavorazione è in piano, ricordate che sul rovescio del lavoro dovete lavorare le maglie a rovescio ritorto.

Passate ai ferri più grandi e seguite lo schema (legenda sotto). In questo caso dovete iniziare dalle prime maglie e arrivare alla linea blu, ripetere il motivo tra le linee blu per 7 volte, e finire con la parte fuori dalle linee.

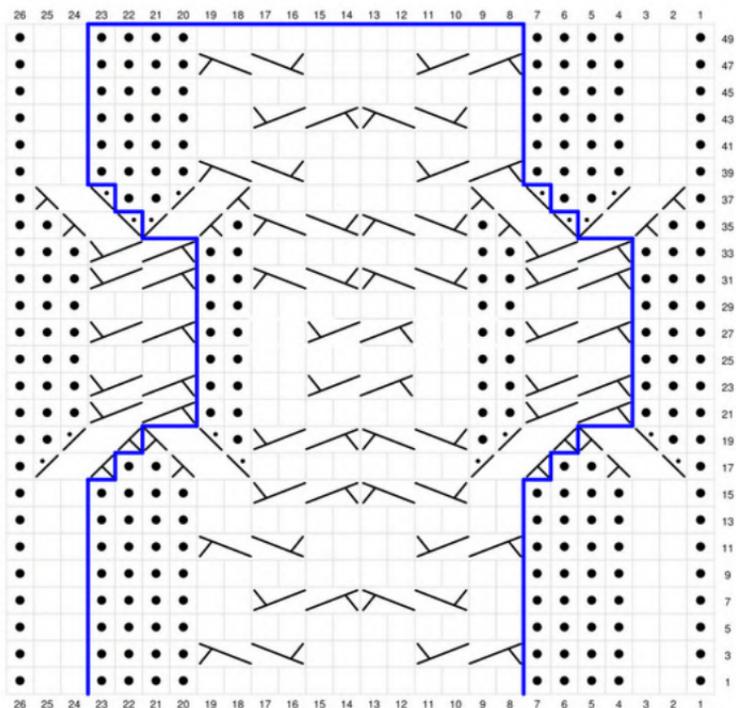

- Ferro 1: 1r, 2d, 4r, *12d, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- Ferri pari: lavorare le maglie come si presentano
- F. 3: 1r, 2d, 4r, *2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 5: lavorare le maglie come si presentano
- F.7: 1r, 2d, 4r, *2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 8 - 9 - 10: lavorare le maglie come si presentano
- F. 11: 1r, 2d, 4r, * 2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F.12 - 13 -14: lavorare le maglie come si presentano
- F. 15: 1r, 2d, 4r, *2d, 2/2TS, 2/2TD, 2d, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 16: lavorare le maglie come si presentano
- F. 17: 1r, 2/1TSR, 2r, *1/2TDR, 8d, 2/1TSR, 2r*,rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 1/2TDR, 1r
- F. 18: lavorare le maglie come si presentano
- F. 19: 2r, 2/1TSR, *1/2TDR, 1r, 2/2TS, 2/2TD, 1r, 2/1TSR*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 1/2TDR, 2r
- F. 20: work as you see
- F. 21: 3r, *2/2TD, 2r, 8d, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 22: lavorare le maglie come si presentano
- F. 23: 3r, *2/2TD, 2r, 2d, 2/2TD, 2d, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 24 - 25 - 26: lavorare le maglie come si presentano
- F. 27: 3r, *2/2TD, 2r, 2d, 2/2TD, 2d, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 28 - 29 - 30: lavorare le maglie come si presentano
- F. 31: 3r, *2/2TD, 2r, 2/2TS, 2/2TS, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 32: lavorare le maglie come si presentano
- F. 33: 3r, *2/2TD, 2r, 8d, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/2TD, 3r
- F. 34: lavorare le maglie come si presentano
- F. 35: 2r, 2/1TSR, *1/2TDR, p1, 2/2TS, 2/2TS, 1r, 2/1TDR*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 1/2TDR, 2r
- F. 36: lavorare le maglie come si presentano
- F. 37: 1r, 1/2TDR, 2r, *2/1TSR, 8d, 1/2TDR, 2r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2/1TSR, 1r
- F. 38: lavorare le maglie come si presentano
- F. 39: 1r, 2d, 4r, *2/2TD, 4d, 2/2TS, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 40 - 41 - 42: lavorare le maglie come si presentano
- F. 43: 1r, 2d, 4r, *2d, 2/2TS, 2/2TS, 2d, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 44 - 45 - 46: lavorare le maglie come si presentano
- F. 47: 1r, 2d, 4r, *2/2TS, 4d, 2/2TS, 4r*, rip. da * a * 6 volte (7 volte in totale), 2d, 1r
- F. 48 - 49 - 50: lavorare le maglie come si presentano



Finito il f.50, tornate ai ferri più piccoli, ripetete il bordo e terminate con una chiusura elastica. Vi ricordo il link che ho messo nelle istruzioni sopra:

[CÓMO CERRAR UNA LABOR DE MANERA ELÁSTICA - YouTube](#)



Adesso riprendete le maglie sul bordo, facendo attenzione che siano in nr pari. (io ne ho riprese 44). Fate attenzione a che i due lati dello scaldacollo. Su questo lato costruite degli occhielli, lavorando 2 maglie insieme e facendo un gettato prima della maglia seguente. Io ne ho eseguiti 3 sul ferro 5-21 e 39 del bordo. Ho poi continuato a lavorare il bordo fino al decimo ferro e ho chiuso.

Rifinite, bloccate, cucite i bottoni e il vostro scaldacollo Ingrid sarà pronto!

Se vi piace il mio modello, postate i vostri lavori e ricordate di taggarci: @nosolopunto, #colloingrid, #cuelloingrid, #ingridcowl; @borgodepazzi, #borgodepazzitweed.

Rispettiamo il lavoro dei designer e non condividiamo le istruzioni in modo illegale!

